

Telecamera digitale a colori con CCD, serie CCC1370H-2 1/3", ALTA RISOLUZIONE, 470 TVL (NTSC/PAL), COMPATTA

Caratteristiche del prodotto

- Struttura compatta
- Sensore CCD da 1/3"
- Passo ottica CS (gli obiettivi con passo C necessitano di adattatore opzionale)
- Alimentazione 24 Vca con sincronismo di rete (line lock ca) (NTSC)
- Alimentazione a 24 Vca con sincronismo di rete (line lock ca) o a 12 VDC con sincronismo interno (PAL)
- Funzione AGC
- Compensazione del controluce
- Funzione di eclipser analogico (solo modello NTSC)
- Risoluzione orizzontale di 470 linee TV
- Elaborazione digitale del segnale
- Compatibile con obiettivi auto iris di tipo DC e video oppure con obiettivi a iride fisso o manuale



(OBIETTIVO NON FORNITO CON LA TELECAMERA)

La telecamera **CCC1370H-2** è la più piccola telecamera digitale a colori Pelco con CCD. Il dispositivo CCD da 1/3" ad alta risoluzione della telecamera e il sensore immagini ad alta densità assicurano immagini chiare e nitide nelle situazioni più diverse.

Le molteplici funzioni della telecamera **CCC1370H-2's** consentono di realizzare immagini di alta qualità in diversi ambienti con svariate condizioni di illuminazione. La telecamera si adatta automaticamente alle variazioni di luce quando il controllo automatico del guadagno viene utilizzato con un obiettivo a diaframma fisso o manuale. La funzione dell'eclipser analogico consente all'obiettivo auto iris di produrre immagini chiare in un'area scura con uno sfondo in forte controluce. La compensazione del controluce regola l'immagine per evitare l'eccessivo oscuramento degli oggetti che si trovano nettamente in controluce. La telecamera **CCC1370H-2** integra altre funzioni di regolazione quali la regolazione automatica della sensibilità, il bilanciamento automatico del bianco in tempo reale e l'output dell'obiettivo auto iris.

La telecamera **CCC1370H-2** prevede ottica con passo CS standard e può essere utilizzata con obiettivi fissi, manuali o auto iris di tipo DC o video. Il diaframma è controllato attraverso il connettore quadrato standard a quattro pin incluso in tutti gli obiettivi auto iris Pelco.

La telecamera **CCC1370H-2** è inoltre dotata di connettori di alimentazione a innesto rapido, connettore video BNC e una vite standard da 20 di 1/4" per il montaggio sulla parte superiore o



CCC1370H-2 RIPIANTATO

inferiore. La telecamera può essere installata in modo semplice e rapido ed è ideale per l'utilizzo con le custodie DF5, DF8A, EH100, EH3508 e EH2508. La telecamera è anche disponibile nella linea Pelco DomePak® di cui fanno parte i discreti ed economici assemblaggi ImagePak da 5" (12,7 cm) a telecamera fissa o a dome.



C1938 / REVISIONE 10-02



CERTIFICATO

Azienda registrata presso
l'International Standard Organization
Sistema di qualità ISO 9001



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

CCC1370H-2	1/3" Telecamera digitale a colori ad alta risoluzione con CCD, 24 Vca, 60 Hz, formato NTSC
CCC1370H-2X	1/3" Telecamera digitale a colori ad alta risoluzione con CCD, 24 Vca, 50 Hz/12 VDC, formato PAL

SPECIFICHE GENERALI

Sensore CCD	1/3" a trasferimento di interlinea
Elementi dell'immagine	
CCC1370H-2	768 (O) x 494 (V) (380.000 circa)
CCC1370H-2X	752 (O) x 582 (V) (440.000 circa)
Area di rilevamento	3/16" x 1/8" (4,7 mm x 3,5 mm)
Sistema di sincronismo	
CCC1370H-2	Line lock ca
CCC1370H-2X	Line lock ca/DC interno
Risoluzione orizzontale	470 linee TV
Controllo iride	Elettronico/passivo
Illuminazione minima	1,0 lux a 50 IRE, f1.2, 75% di riflessione della zona di massima luce, a 77°F (25°C) 0,6 lux a 35 IRE, f1.2, 75% di riflessione della zona di massima luce, a 77°F (25°C)
ESC	300:1
Rapporto segnale-rumore	>48 dB (AGC disattivato)
Controllo del guadagno	Automatico
Fase verticale	Regolabile ±90°
Controllo automatico del guadagno	Selezionabile
Compensazione controllo luce	Selezionabile
Sistema di scansione	
CCC1370H-2	525 linee, 2:1 Interlacciato
CCC1370H-2X	625 linee, 2:1 Interlacciato
Elaborazione del segnale	DSP
Tipo di ottica auto iris	Controllo DC/video
Uscita video	1 Vp-p, 75 ohm

SPECIFICHE ELETTRICHE

Assorbimento	3 watt
Requisiti di alimentazione	
CCC1370H-2:	24 Vca, 60 Hz
CCC1370H-2X:	24 Vca, 50 Hz/12 VDC
Connettore di alimentazione	Morsetteria a 3 pin, estraibile
Connettore video	BNC
Jack obiettivo	Connettore a 4 pin (quadrato, formato mini)

SPECIFICHE MECCANICHE

Passo obiettivo	Passo CS
Montaggio telecamera	Filettatura 1/4" vite UNC-20, parte superiore e inferiore custodia telecamera

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento	da 14°F a 122°F (da -10°C a 50°C)
Temperatura di stoccaggio	Da -40° a 140°F (da -40° a 60°C)
Umidità	Dal 20 all'80% (senza condensa)

SPECIFICHE FISICHE

Peso (senza obiettivo)	0,40 lb (0,20 kg)
Peso spedizione	1 lb (0,45 kg)

CERTIFICAZIONI

- CE, Classe B
- Certificato UL
- Certificato UL secondo gli standard di sicurezza del Canada
- FCC, Classe B

STAFFE CONSIGLIATE

BS1750/CM1750/ CM1750S/TB1750	Staffa girevole per montaggio della telecamera a parete, soffitto o piedistallo.
----------------------------------	--

ALIMENTATORI CONSIGLIATI


TF2000	Trasformatore per telecamere a 24 Vca, 20 VA (per telecamera singola).
Serie MCS	Trasformatore multiuscita a 24 Vca, da interno.
Serie WCS	Trasformatore multiuscita a 24 Vca, da esterno.

OBIETTIVI CONSIGLIATI

13FA, serie FD	Obiettivo a focale fissa, 1/3". FA (diaframma manuale); FD (auto iris, DD).
13VA, serie VD	Obiettivi varifocal, con formato di 1/3". VA (diaframma manuale); VD (auto iris, DD).
13ZD, serie ZM	Obiettivi con zoom motorizzato, con formato di 1/3". ZD (auto iris, DD); ZM (iride manale).

ACCESSORI PER GLI OBIETTIVI

LDC100	Convertitore auto iris. Converte un obiettivo auto iris tipo DC in un obiettivo auto iris tipo video. Compatibile con obiettivi di tutti i formati.
PCMA40	Adattatore per obiettivo. Adatta gli obiettivi standard con passo C alle telecamere con passo CS.

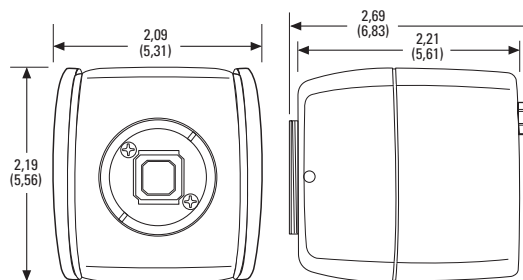

NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI;
TUTTI GLI ALTRI IN POLLICI.

NOTA: Per installazioni di telecamere in esterno, è consigliabile utilizzare una custodia Pelco.



Pelco Worldwide Headquarters:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 Stati Uniti

Stati Uniti e Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150 • DataFAX (800) 289-9108

Clienti internazionali Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120 • DataFAX (559) 292-0435

www.pelco.com

DomePak® e ImagePak® sono marchi registrati di Pelco.
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di notifica.
©Copyright 2002, Pelco. Tutti i diritti riservati.